




T831

APLICACIÓN
Uso severo



POSICIÓN
Tracción

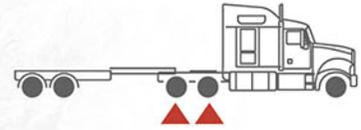

▲ *Posición recomendada*

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Firestone T831 es una diseñada para brindar una excelente tracción en servicios severos.

- * **DISEÑO DE TRACCIÓN CON TACO AGRESIVO IDEAL** para los caminos más difíciles.
- * **BANDA DE RODAMIENTO EXTRA PROFUNDA** para una larga útil.
- * **DISEÑADO PARA SOPORTAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO EXTREMO** en transporte especializado y aplicaciones dentro y fuera de carretera.
- * **LOS COMPUESTOS EN SU BANDA DE RODAMIENTO** son resistentes a cortes y daños en el camino para mejorar su rendimiento y su renovabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
11R24.5	TL	16	8,25	272	1130	528	290	24,9	3250@120	3000@120	90
12R22.5	TL	16	9,00	290	1107	513	296	24,6	3350@120	3075@120	90
295/80R22.5	TL	16	9,00	289	1072	-	-	25,0	3550@123	3150@123	90