




FICHA TÉCNICA

FD663 II

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Tracción

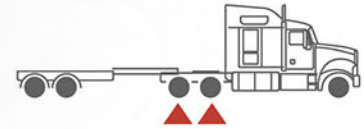

▲ Posición recomendada

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Firestone FD663 II es una llanta desarrollada para su uso en ejes de tracción de camiones de carga en carreteras regionales pavimentadas.

- * **NUEVO COMPUESTO DE BANDA DE RODAMIENTO** que proporciona un mayor kilometraje.
- * **DISEÑO OPTIMIZADO DE BLOQUES EN SU BANDA DE RODAMIENTO** para un mayor desempeño y aspecto moderno.
- * **RIBETES DE PROTECCIÓN LATERAL** para una mayor resistencia a cortes y una mayor renovabilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
275/80R22.5	TL	16	7,50	265	1030	482	318	20,5	3250@123	3000@123	130
295/80R22.5	TL	16	9,00	289	1068	497	307	21,2	3550@123	3150@123	130

Firestone