




FS440

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición

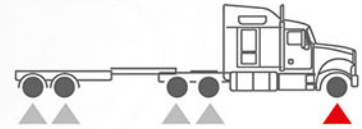

▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

**20% MAYOR
KILOMETRAJE**
QUE REDUCE TU COSTO
DE OPERACIÓN*

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Firestone FS440 es una llanta radial desarrollada para uso en ejes direccionales, libres y de tracción moderada de camiones y autobuses, en carreteras regionales pavimentadas.

- * 20% MAYOR DE DURABILIDAD con respecto a la FS400.
- * MEJOR RENDIMIENTO KILOMÉTRICO.
- * MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE IRREGULAR.
- * EXCELENTE DESEMPEÑO DE FRENADO.

*De acuerdo a una prueba de campo realizada en Brasil contra su diseño anterior. Los resultados mostrados pueden variar dependiendo de varios factores, tales como: daños en la carretera, llantas perdidas, hábitos de mantenimiento, condiciones de la carretera, estilos de manejo y condiciones de operación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi) DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
275/80R22.5	TL	16	8.25	276	1019	-	-	16.1	3250@123 3000@123	120
295/80R22.5	TL	16	9	298	1055	-	-	16.1	3550@123 3150@123	130