




FICHA TÉCNICA

FS567

APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
Toda posición

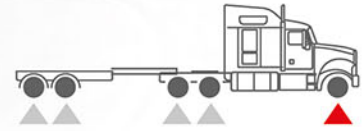

▲ Posición recomendada ▲ Posición opcional

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Firestone FS567 es una llanta radial para toda posición en aplicaciones regionales.

- * **MÁXIMA EFICIENCIA EN LA EXPULSIÓN DE PIEDRAS**, por su banda de rodamiento con cuatro canales con ángulos laterales especiales.
- * **MENOR DESGASTE IRREGULAR**, por las ranuras laterales en bordes de ribetes.
- * **MAYOR RESISTENCIA A ROZAMIENTOS**, por su estructura de carcasa con hombros sólidos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi) DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
11R22.5	TL	16	8.25	274	1049	489	313	14,4	3250@120 2725@120	120

Firestone